



COR VISION

Sistema de corredera minimalista que ofrece la máxima luminosidad con la mínima sección vista de aluminio. Presenta un diseño elegante con un nudo central de solo 20 mm, y ofrece la posibilidad de ocultar el marco perimetralmente.



Opción de cierre en el nudo central que permite ocultar las hojas dentro del marco desde una vista frontal. Posibilidad de cierre embutido que facilita el cruce de hojas.



Secciones

Marco 116 mm / 182 mm riel de 3 pistas

Hoja 37 mm

Longitud Varilla Poliamida

16 / 24 mm

Espesor Perfilería

Puerta 1,7 mm

Acristalamiento

Máx. 30 mm, Mín. 26 mm


Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2500 mm, Alto (H) 3000 mm

Peso máx. hoja

320 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

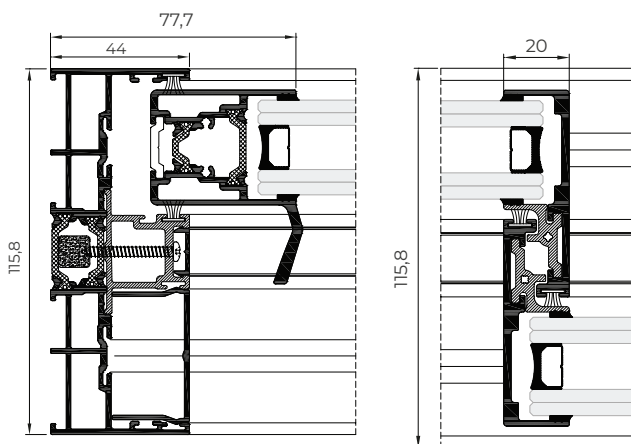

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,3$ (W/m ² K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 41 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C5


Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,55 m / 1 hoja + 1 fijo

POSIBILIDADES



ACCESIBILIDAD

POSIBILIDADES DE APERTURA

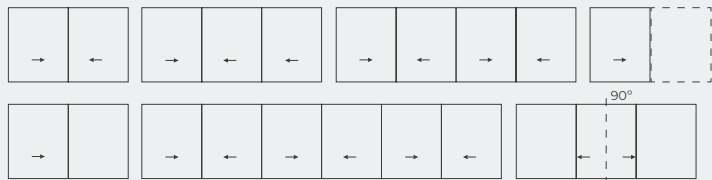

- Puerta corredera de 2 hasta 6 hojas de apertura lateral o central
- Puerta corredera tipo bolsillo
- Puerta corredera esquinera a 90°

